

in Ihrer Wohnung wurden zum Schutz vor Kondensatbildung an den Außenwänden wärmedämmende, feuchtigkeitsausgleichende und offenporige Calciumsilikatplatten eingebaut.


Um die Funktion dieser „Klimaplatte“ dauerhaft zu gewährleisten müssen folgende Hinweise berücksichtigt werden:

1.) Oberflächenbehandlung

- Die Platten sowie auch die übrigen Zimmerwände nur mit offenporigen (diffusionsoffen) Tapeten und Wandfarben beschichten. Hinweise hierzu finden Sie in den technischen Beschreibungen der jeweiligen Hersteller. Optimal ist eine Beschichtung mit Innensilikatfarben. Alle leicht oder stark glänzenden Farben, z. B. Latexfarbe sind für die Beschichtung der Klimaplatten ungeeignet.
- Ungeeignet sind ebenfalls schwere Tapeten z. B. Vinyltapete, aufgeschäumte Profiltapeten, Vliestapeten usw. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder Ihren Vermieter.

2.) Richtiges Lüften und Heizen

- Ausreichend heizen!
Besonders auch Schlafräume.
- Mehrmals täglich die Wohnung durchlüften,
d. h. Fenster für kurze Zeit ganz öffnen.
- Dauerlüften durch Kippstellung der Fenster ist ungeeignet!

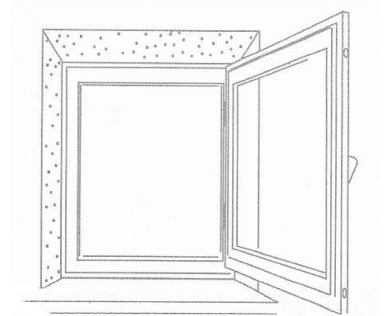

3.) Sonstiges

- Große Möbelstücke sollen nicht direkt an Außenwände bzw. an die Klimaplatte gestellt werden. Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm ein, bei Außenecken 100 cm.
- Türen zwischen unterschiedlich beheizten Räumen geschlossen halten.

